

**TPF-ENGINEERING WELD KUBE****FILTRO CARRELLATO A TASCHE**

Il filtro a tasche **WELD KUBE** è il filtro carrellato per saldatura.

Adatto sia per saldature occasionali, sia intensive, è completo di tre stadi filtranti:

1. **Filtro metallico anti scintilla**
2. **Filtro sintetico** per arrestare eventuali untuosità dovute dalla lavorazione
3. **Filtro a tasca efficienza F9** con efficienza >95% o **H13** con efficienza >99,99%

Il **WELD KUBE** è completo di **display multifunzione** dotato di interruttore, pressostato e contaore, per sapere in qualsiasi momento quando è necessario effettuare una manutenzione o un eventuale ricambio filtri.

APPLICAZIONI

Saldatura

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche versioni standard:**

- Braccio flessibile da 3 metri
- Filtro metallico anti scintilla
- Filtro ondulato sintetico
- Filtro a tasca F9 o H13
- Ventilatore da 1,1 KW 220V
- Display multifunzione completo di interruttore, pressostato e contaore
- Cavo da 3 metri
- Porta incernierata per facile manutenzione
- Maniglione per facile movimentazione
- Materiale fonoassorbente nel vano ventilatore
- Temperatura massima 60°C

Accessori:

- Carboni attivi sullo scarico
- Alimentazione 110 V
- Braccio rigido

Materiali e finitura:

- Verniciato

**MOBILE FILTER WITH POCKET**

The **WELD KUBE** it's the mobile version with pocket filter for welding.

Suitable for occasional or intensive welding application, it's complete with three filter stages:

1. **Metal spark arrester**
2. **Synthetic filter** to arrest any oil or wet parts caused by the welding process
3. **Pocket filter F9** >95% efficiency or **H13** >99,99% efficiency

WELD KUBE it's complete with **multifunction display** equipped with switch, pressure gauge and counter hour, to know exactly in any moment when it's necessary to make maintenance or change the filters.

APPLICATIONS

Welding

TECHNICAL SPECIFICATIONS**Specifiche versioni standard:**


- 3 meters flex arm
- Metal spark arrester
- Synthetic filter
- Pocket filter F9 or H13
- 1,1 kW fan 220V
- Multifunction display complete with switch, pressure gauge and hour counter
- 3 meters cable
- Hinged door for easy maintenance
- Handlebar for easy handling
- Soundproof insulation in fan module
- Max. temperature 60°C

Accessori:

- Carbon on discharge
- Power 110 V
- Rigid arm

Materiali e finitura:

- Painted

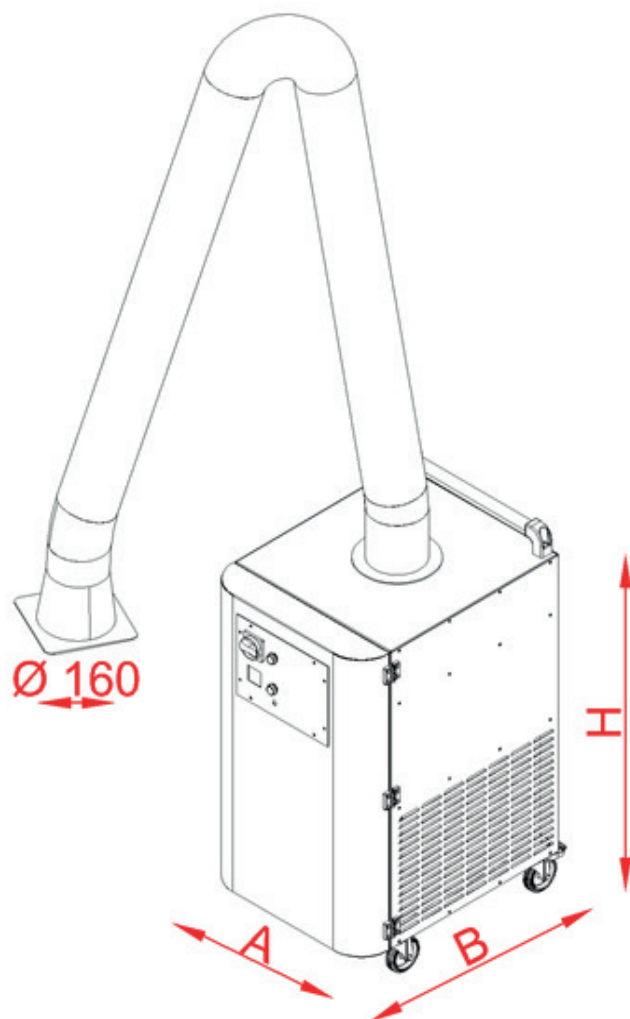TPF-ENGINEERING WELD KUBE


ARTICOLO ARTICLE		WELD KUBE F9	WELD KUBE H13
POTENZA POWER	KW	1,1	1,1
PORTATA AIRFLOW	M3/H	1.200	1.200
RUMOROSITÀ SOUND LEVEL	DB(A)	73	73
SUPERFICIE FILTRANTE FILTER SURFACE	M2	15	15
EFFICIENZA FILTRANTE FILTER SURFACE	%	>95%	> 99,99 %
DIMENSIONI DIMENSIONS	A X B X H mm	556 x 704 x 1036	556 x 704 x 1036



TPF-ENGINEERING WELD KUBE

STANDARD

- > Facile manutenzione
- > Easy maintenance



STANDARD

- > Maniglione per facile movimentazione
- > Handlebar for easy handling



STANDARD

- > Display multifunzione completo di interruttore, pressostato e contaore
- > Multifunction display complete with switch, pressure gauge and hour counter




STANDARD

- > Estensione braccio a 0,75 metri
- > Arm extension at 0,75 meters



STANDARD

- > Estensione braccio a 1,5 metri
- > Arm extension at 1,5 meters

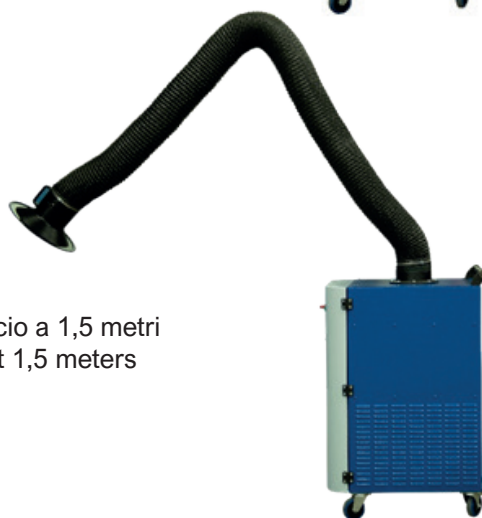

STANDARD

- > Estensione massima braccio 2,5 metri
- > Maximum arm extension 2,5 meters

